




3701

3703



**50 mm Swivel Castor.** Steel frame and plate, zinc plated. Grey rubber wheel on bolted hub. Height: 72 mm. Safe running load per set of four 60 kg.

**3701** Unbraked

**3703** Braked wheel and swivel

**50 mm Lenkrolle.** Rahmen und Grundplatte Stahl verzinkt. Graue Gummirolle auf geschraubter Achse. Höhe 72 mm. Belastbarkeit 60 kg pro Satz (4 Rollen).

**3701** ohne Bremse


⊕ 170 g

**3703** mit Radbremse und Drehkranzfeststeller

⊕ 190 g



37081/37091



**80 mm Swivel Castor,** 2.5 mm Steel frame, zinc plated. Blue elastic rubber tyre. Height 106 mm. Safe running load per set of four 200 kg.

**37081** Unbraked

**37091** Braked wheel and swivel

**80 mm Lenkrolle,** 2,5 mm Stahlrahmen verzinkt. Blaue elastische Gummirolle. Höhe 106 mm. Belastbarkeit 200 kg pro Satz (4 Rollen).

**37081** ohne Bremse

⊕ 660 g

**37091** Bremse mit Doppelfunktion


⊕ 880 g



3708BLU

(Blue)

3709BLU



**80 mm Swivel Castor,** double ball race – 2.6 mm Steel frame, zinc plated. Blue rubber tyre on roller race hub bearing. Replaceable bolt-on wheel. Height: 108 mm. Safe running load per set of four 250 kg.

**3708BLUE** Unbraked

**3709BLUE** Double-action brake arrests wheel and locks swivel

**80 mm Lenkrolle.** Doppelt kugelgelagerter Drehkranz. 2,6 mm Stahlrahmen verzinkt. Blaue Gummirolle auf rollengelagerter Felge. Rolle austauschbar. Höhe 108 mm. Belastbarkeit 250 kg pro Satz (4 Rollen).

**3708BLUE** ohne Bremse

⊕ 710 g

**BLUE** Bremse mit Doppelfunktion für Rad & Drehkranz


⊕ 820 g



3715BLU

(Blue)

3719BLU



**100 mm Swivel Castor,** double ball-race. 2.6 mm Steel frame, zinc plated. Blue rubber tyre on roller-race hub bearing. Replaceable bolt-on wheel available (38100). Height: 130 mm. Safe running load per set of four 250 kg.

**3715BLUE** Unbraked

**3719BLUE** Double-action brake arrests wheel and locks swivel



**100 mm Lenkrolle.** Doppelt kugelgelagerter Drehkranz. 2,6 mm Stahlrahmen verzinkt. Blaue Gummirolle mit kugelgelagerter Nabe. Rolle austauschbar (38100). Höhe: 130 mm. Belastbarkeit 250 kg pro Satz (4 Rollen).

**3715BLUE** ohne Bremse

⊕ 840 g

**3719BLUE** Bremse mit Doppelfunktion für Rad & Drehkranz

⊕ 1090 g



370071/370081/370091

**80 mm Swivel Castor.** 2 mm Steel frame and plate, zinc plated. Black rubber tyre on plain bearing hub with bolt and nut axle. Height: 108 mm. Safe running load per set of four 240 kg.

**370071** Fixed

**370081** Unbraked

**370091** Double-action brake arrests wheel and locks swivel

**80 mm Lenkrolle.** Kugelgelagerter Drehkranz. Rahmen 2 mm Stahl verzinkt. Schwarze Gummiereifung auf rollengelagerter Felge, verschraubt, mit Stahl Fadenschutz. Höhe: 108 mm. Belastbarkeit 240 kg pro Satz (4 Rollen).

**370071** Bockrolle


⊕ 450 g

**370081** ohne Bremse

⊕ 710 g

**370091** Bremse mit Doppelfunktion für Rad und Drehkranz

⊕ 820 g




**37151** Blue **37191**

**100 mm Swivel Castor**, double ball-race. 2.4 mm Steel frame, zinc plated. Blue Rubber tyre on roller-race hub bearing. Height: 130 mm. Safe running load per set of four 250 kg.

**37151** Unbraked  
**37191** with Brake

**100 mm Lenkrolle**. Doppelt kugelgelagerter Drehkranz. 2,4 mm Stahlrahmen verzinkt. Blaue Gummirolle mit kugelgelagerter Nabe. Höhe 130 mm. Belastbarkeit 250 kg pro Satz (4 Rollen).

**37151** ohne Bremse ⚖ 880 g  
**37191** mit Bremse ⚖ 930 g



**37023** Blue **37024**


**100 mm Swivel Castor** "Guitel Blue", double ball race. 2.4 mm Steel frame and plate zinc plated. Blue Resilex tyre on roller race hub bearing. Height: 133 mm. Safe running load per set of four 450 kg.

**37023** Unbraked  
**37024** Double-action brake arrests wheel and locks swivel

**100 mm Lenkrolle** „Guitel Blue Wheel“. Doppelt kugelgelagerter Drehkranz. Rahmen 2,4 mm Stahl verzinkt. Blaue Resilex Rolle auf rollengelagerter Felge. Höhe: 133 mm. Belastbarkeit 450 kg pro Satz (4 Rollen).

**37023** ohne Bremse ⚖ 820 g  
**37024** Bremse mit Doppelfunktion für Rad und Drehkranz ⚖ 1 kg

© 37022




Blue **37022**

**100 mm Fixed Castor** "Guitel Blue". 2.4 mm Steel frame, zinc plated. Blue Resilex tyre on roller race hub bearing. Height: 133 mm. Safe running load per set of four 450 kg.

**100 mm Bockrolle** „Guitel Blue Wheel“. 2.4 mm Stahlrahmen verzinkt. Blaue Resilex Rolle auf rollengelagerter Felge. Höhe: 133 mm. Belastbarkeit 450 kg pro Satz (4 Rollen).

© 37023/37024 ⚖ 580 g



**37025** Green **37026**


**37025** 100 mm Swivel Castor Heavy Duty "Guitel Green Wheel". Double ball race on swivel. Housing 3.5 mm zinc plated steel. Green Resilex tyre with reduced roll-start resistance (1 % / 37023 = 2 %) on roller race hub bearing. Replaceable bolt-on wheel, runs extremely quietly due to the super-elastic tyre which carries a 5 year warranty. Height: 133 mm. Safe running load per set of four 600 kg

**37026** As 37025 with double action brake for wheel and swivel.

**37025** 100 mm Lenkrolle Heavy Duty „Guitel Green Wheel“. Doppelt kugelgelagerter Drehkranz. Rahmen 3,5 mm Stahl verzinkt. Grüne Resilex Bandage mit verringertem Anlaufwiderstand (1 % / 37023 = 2 %) mit grünem Fadenschutz auf rollengelagerter Felge. Verschraubte Achse! Extrem leise aufgrund eines superelastischen Rades. 5 Jahre Garantie auf die Bandage. Höhe: 133 mm. Belastbarkeit: 600 kg pro Satz (4 Rollen)

**37026** Wie 37025 mit Bremse für Rad und Drehkranz.

⚖ 860/1280 g

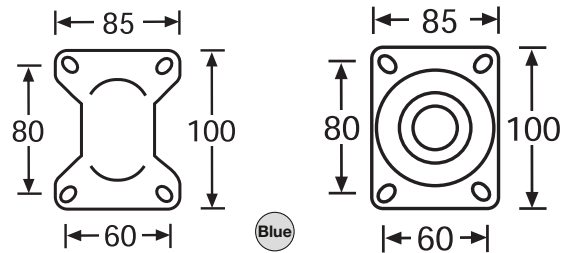

**37222/37223/37224**

**100 mm Swivel Castor** "Blickle – Made in Germany", double ball race, 2 mm steel frame and plate zinc plated. Blue polyamid wheel 100 x 37 mm on roller race hub bearing. Height: 125 mm. Safe running load per set of four 400 kg.

**37222** Fixed castor  
**37223** Unbraked swivel castor  
**37224** Swivel castor with double action brake

**100 mm blaue Lenkrolle** „Made in Germany“. Doppelt kugelgelagerter Drehkranz. Rahmen 2 mm Stahl verzinkt. Blaue 100 x 37 mm Rolle aus Polyamid, Tragfähigkeit 135 kg auf rollengelagerter Felge. Bauhöhe 125 mm. Belastbarkeit 400 kg pro Satz (4 Rollen)


**37222** Bockrolle  
**37223** ohne Bremse  
**37224** effektive Bremse mit Doppelfunktion für Rad und Drehkranz ⚖ 655/730/840 g

NEW



372231

372241



100 mm Swivel Castor "Blickle - Made in Germany", double ball race swivel, 2 mm steel frame and 2.5 mm steel mounting plate, zinc plated. Black polyamide wheel with blue elastic rubber tyre on roller race hub bearing. Height 133 mm. Safe running load per set of four 450 kg.  
372231 Unbraked  
372241 Double-action brake locks wheel and swivel


100 mm Lenkrolle „Blickle - Made in Germany“. Doppelt kugelgelagerter Drehkranz. 2 mm Stahlrahmen und 2,5 mm Stahlplatte verzinkt. Schwarzes Polyamid Rad mit blauer Elastik-Vollgummi Bandage auf rollengelagerter Felge. Höhe 133 mm. Belastbarkeit 450 kg pro Satz (vier Rollen).  
372231 Ungebremst  
372241 Bremse mit Doppelfunktion für Rad und Drehkranz  $\approx$  800/900 g

NEW



37225

37226




100 mm HD Swivel Castor "Green Blickle - Made in Germany", double ball race swivel, 2.5 mm steel frame and 3 mm steel mounting plate, zinc plated. Black polyamide wheel with green "Superlastic" rubber tyre on ball race hub bearing. Height 133 mm. Safe running load per set of four 600 kg.  
37225 Unbraked  
37226 Double-action brake locks wheel and swivel

100 mm HD Lenkrolle „Green Blickle - Made in Germany“. Doppelt kugelgelagerter Drehkranz. 2,5 mm Stahlrahmen und 3 mm Stahlplatte verzinkt. Schwarzes Polyamid kugelgelagertes Rad mit grüner „Superlastic“ Vollgummi Bandage. Höhe 133 mm. Belastbarkeit 600 kg pro Satz (vier Rollen).  
37225 Ungebremst  
37226 Bremse mit Doppelfunktion für Rad und Drehkranz  $\approx$  800/900 g



3783




Recessed Castor, 58 mm wheel in plastic housing. Fixing holes 4.5 mm.

Einbaurolle, 58 mm im Kunststoffgehäuse. Befestigungslöcher 4,5 mm.  
4909  $\approx$  118 g



3730




50 mm Wheel in 1.1 mm Steel zinc plated housing for mounting into corner of Flightcase. Grey non-marking wheel projects 19 mm outside housing. Fixing holes  $\varnothing$  3.9 mm. Safe running load per set of two 70 kg.

50 mm graues Rad in 1,1 mm Stahlgehäuse verzinkt, zum Einbau in Flightcase Ecke. Radüberhang 19 mm. Befestigungslöcher  $\varnothing$  3,9 mm. Belastbarkeit 70 kg pro Satz (2 Rollen).  $\approx$  140 g



38090



Quick release Castor Plate for 100 mm Guitel Castors. Heavy Duty Aluminium with sprung steel clip.


Einsteckplatte für Guitel 100 mm Rollen. Aluminium mit Federstahl-Halterung.

37023/37024

$\approx$  158 g



38080



Castor dish for mounting on case lid to allow a case with castors up to 100 mm to be stacked on top. 1.5 mm steel, zinc plated. Fixing holes  $\varnothing$  5.1 mm.


Stapel-Einbauschale für Montage auf Casedeckel um ein Case mit bis zu 100 mm Rollen darauf zu stapeln. 1,5 mm Stahl verzinkt. Befestigungslöcher  $\varnothing$  5,1 mm.

$\approx$  150 g

NEW



38082




Castor dish, for mounting on case lids to allow a case with castors up to 100 mm to be stacked on top. The crank in the dish allows it to be mounted over the aluminium edging. 1.5 mm Steel, zinc plated. Fixing holes  $\varnothing$  5.0 mm.

Stapel-Einbauschale für Montage auf Case Deckel um ein Case mit bis zu 100 mm Rollen darauf zu stapeln. Die Kröpfung ermöglicht die Montage auf dem Aluminium nahe der Kante. 1,5 mm Stahl, verzinkt. Befestigungslöcher  $\varnothing$  5,0 mm

$\approx$  120 g




38083



Castor dish for mounting on case lid to allow a case with castors up to  $\varnothing$  100 mm to be stacked on top. 1.5 mm steel, zinc plated. Fixing holes  $\varnothing$  5.1 mm.

Stapel-Einbauschale für Montage auf Casedeckel, um ein Case mit bis zu  $\varnothing$  100 mm Rollen darauf zu stapeln. 1,5 mm Stahl verzinkt. Befestigungslöcher  $\varnothing$  5,1 mm.

$\approx$  150 g


**37451**

Recessed Corner Castor. 75 mm skate wheel mounted in aluminium die-cast housing in Flightcase design, cranked for edge extrusions up to 35 mm. Safe load is 110 kg per pair. Fixing holes  $\varnothing$  5.0 mm.

Einbau-Eckrolle. 75 mm schwarzes Rad in Aluminium-Druckgussgehäuse in Flightcase Design mit Kröpfung für Kantenprofile bis 35 mm. Belastbarkeit 110 kg pro Paar. Befestigungslöcher  $\varnothing$  5,0 mm.

♁ 450 g

NEW


**37450**

Recessed Corner Castor. 75 mm skate wheel mounted in non-cranked aluminium die-cast housing. Safe load is 110 kg per pair. Fixing holes  $\varnothing$  5.0 mm.

Einbau-Eckrolle. 75 mm schwarzes Rad in Aluminium-Druckgussgehäuse ohne Kröpfung. Belastbarkeit 110 kg pro Paar.

Befestigungslöcher  $\varnothing$  5,0 mm.


NEW

**37500**

Surface Mount Corner Castor. 75 mm skate wheel mounted in non-cranked die-cast aluminium housing. Safe load is 110 kg per pair. Fixing holes  $\varnothing$  5.0 mm.

Aufbau-Eckrolle. 75 mm schwarzes Rad in Aluminium-Druckgussgehäuse ohne Kröpfung. Belastbarkeit 110 kg pro Paar. Befestigungslöcher  $\varnothing$  5,0 mm.


♁ 400 g

**37501**

Surface Mount Corner Castor. 75 mm skate wheel mounted in aluminium die-cast housing in Flightcase design, cranked for edge extrusions up to 35 mm. Safe load is 110 kg per pair. Fixing holes  $\varnothing$  5.0 mm.

Aufbau-Eckrolle. 75 mm schwarzes Rad in Aluminium-Druckgussgehäuse in Flightcase Design mit Kröpfung für Kantenprofile bis 35 mm. Belastbarkeit 110 kg pro Paar. Befestigungslöcher  $\varnothing$  5,0 mm.


♁ 450 g

**37551**

Recessed Edge Mount Castor. 75 mm skate wheel mounted in aluminium die-cast housing in Flightcase design, cranked for edge extrusions up to 35 mm. Safe load is 110 kg per pair. Fixing holes  $\varnothing$  5.0 mm.

Einbau-Kantenrolle. 75 mm schwarzes Rad in Aluminium-Druckgussgehäuse in Flightcase Design mit Kröpfung für Kantenprofile bis 35 mm. Belastbarkeit 110 kg pro Paar. Befestigungslöcher  $\varnothing$  5,0 mm.

♁ 400 g

**38085 L + R**

Castor plate, polyamide black, 25 x 16 cm. Allows castors with standard 100 x 80 mm mounting plate to be mounted securely and conveniently. 1 Set requires 2 x L and 2 x R

Rollenplatte, Polyamid schwarz, 25 x 16 cm. Zur Montage von Rollen mit Standard 100 x 80 mm Montageplatte. 1 Satz benötigt 2 x L und 2 x R

♁ 360 g each  
♁ 360 g/Stck.